



RI-Mark - Gemstone 640

75 µ CAST metallic vinyls for the sign-making industry



Years
5

Decorative films designed for high visual appeal, with excellent surface gloss and a sparkling metallic finish. Designed to satisfy sign-makers needs, these films provide dynamic graphic accents for recreational vehicle and marine applications, automotive aftermarket graphics and striping, trade show exhibits, and point-of-purchase displays.

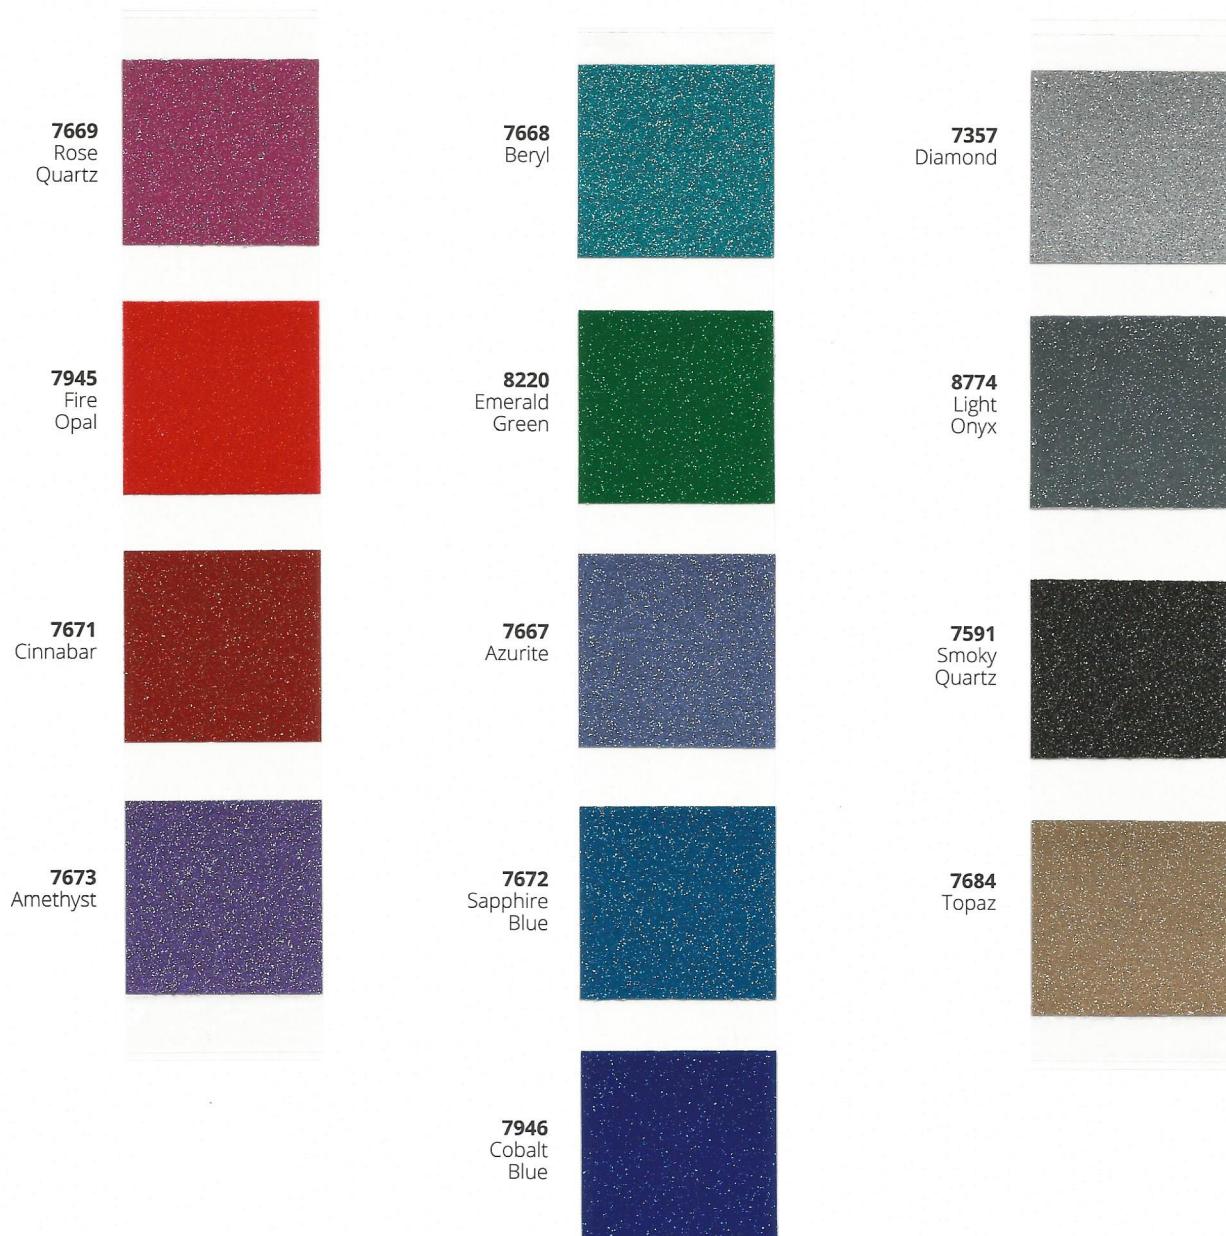

RITRAMA S.p.A.

Graphics Slitting & Distribution Centre
Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) - ITALY
Ph. +39 02 955 459.1
Fax +39 02 955 459.01



RITRAMA (UK) Ltd

Production & Distribution Centre
Unit 2, Fifth Avenue, Dukinfield
Manchester, SK16 4PP - UK
Ph. +44 (0) 161 786 1760
Fax +44 (0) 161 786 1761



RITRAMA Inc.

Production & Distribution Centre
1896 Moore Duncan Highway
Moore, SC 29369 - U.S.A.
info-us@ritrama.com



Decorative films designed for high visual appeal, with excellent surface gloss and a sparkling metallic finish. Designed to satisfy sign-makers needs, these films provide dynamic graphic accents for recreational vehicle and marine applications, automotive aftermarket graphics and striping, trade show exhibits, and point-of-purchase displays.

Face material:	75 µ CAST vinyl - 5 years outdoor durability*.
Adhesive:	Acrylic permanent adhesive featuring high clarity and very high cohesion. The excellent water resistance allows wet application of the material.
Liner:	120 g/m ² white kraft paper that offers superior cuttability with conventional die-cutting and computer sign making systems.
Temperature range:	Application: +10°C / +40°C; Operating: -20°C / +75°C.
Other Properties:	Resistance to UV light, seawater, oils, hydrocarbons and gasoline. Flammability: self extinguishing.
Standard roll size:	1.22 m x 25 m

*Durability is given in good faith based on simulated weathering tests and real life vertical exposure in non-extreme mid-European conditions.



Film decorativi progettati per ottenere un alto impatto visivo, con eccellente brillantezza e finitura metallizzata. Sviluppati per soddisfare le necessità dei decoratori professionisti nel settore dei vinili da intaglio, sono la soluzione ideale per realizzare grafiche dinamiche su veicoli da turismo e marittimi, nel settore automotive, negli stand fieristici e nei punti vendita.

Frontale:	Film vinilico CAST 75 µ - Durata in esterno 5 anni*.
Adesivo:	Acrílico permanente ad alta trasparenza e coesione. L'eccellente resistenza all'acqua permette l'applicazione del materiale con metodo bagnato.
Supporto:	120 g/m ² carta kraft bianca specificatamente studiata per il taglio convenzionale e computerizzato.
Temperatura:	Di applicazione: +10°C / +40°C; di esercizio: -20°C / +75°C.
Altre caratteristiche:	Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine. Infiammabilità: autoestinguente.
Misura bobina standard:	1.22 m x 25 m

*I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa centrale.



Hochwertige Dekorfolie mit ausgezeichneter Farbtiefe und Metallglitzereffekt, die ein hohes visuelles Erscheinungsbild vermittelt. Diese Folien eignen sich für Beschriftungen, die starke grafische Akzente auf Fahrzeugen im Freizeit- und Marinebereich, in der Automobilindustrie und auf Messe- und Verkaufsständen setzen.

Obermaterial:	75 µ CAST Vinyl (gegossen) – Haltbarkeit im Außenreich 5 Jahre*.
Klebstoff:	Permanent haftendes Acrylat mit hoher Kohäsion, Transparenz und ausgezeichneter Wasserbeständigkeit. Für Nassverklebung geeignet.
Träger:	120 g/m ² weißes Kraftpapier, sehr gut geeignet zum konventionellen Stanzen und für CAD-/CAM-Anwendungen.
Temperaturbereich:	Anbringung: +10°C / +40°C; Anwendung: -20°C / +75°C.
Andere Merkmale:	Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Meerwasser, Öl, Kohlenwasserstoff und Benzin. Brennbarkeit: selbstverlöschend.
Standard Rollenformat:	1.22 m x 25 m

*Die Angaben zur Außenhaltbarkeit werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Sie basieren sowohl auf Witterungstests als auch auf tatsächlichen Erfahrungswerten in moderaten, zentraleuropäischen Klimazonen bei vertikaler Außenbewitterung.



Películas decorativas diseñadas para obtener un alto impacto visual, con un excelente acabado metálico brillante. Diseñados para satisfacer las necesidades de los decoradores profesionales en el sector del vinilo de corte; ideales para realizar gráficas dinámicas en todo tipo de vehículos, sector marítimo así como en ferias y puntos de venta.

Frontal:	Vinilo CAST 75 µ – Durabilidad exterior de 5 años*.
Adhesivo:	Acrílico permanente con alta cohesión y elevada transparencia. La excelente resistencia al agua permite la aplicación en húmedo del material.
Soporte:	120 g/m ² carta kraft blanca estable ideal para corte tradicional y asistido por ordenador.
Límites de temperaturas:	De aplicación: +10°C / +40°C; de uso: -20°C / +75°C.
Características:	Resistente a los rayos UV, al agua marina, a los aceites, a los hidrocarburos y a la gasolina. Inflamabilidad: auto-extinguible.
Medida estándar bobina:	1.22 m x 25 m

*Los valores de durabilidad se dan de buena fe basándose en pruebas de simulación de los agentes atmosféricos y usos reales de exposición vertical y condiciones no extremas típicas de Europa central.



Films de décoration ultra-brillants et métallisés qui s'imposent par leur impact visuel. Développés pour répondre aux besoins des peintres en lettres, ces films sont recommandés pour tout marquage dynamique des véhicules et des bateaux, des points de vente et des salons.

Frontal:	Vinyle CAST 75 µ - Durabilité extérieure 5 ans*.
Adhésif:	Acrylique permanent avec une haute cohésion et clarté. Excellente résistance à l'eau qui permet une pose humide.
Protecteur:	Papier kraft blanc 120 g/m ² développé pour la découpe conventionnelle et assistée par ordinateur.
Températures:	Application: +10°C / +40°C; utilisation: -20°C / +75°C.
Autres propriétés:	Résistant aux UV, à l'eau de mer, aux huiles, aux hydrocarbures et à l'essence. Inflammabilité: auto-extinguible.
Laize standard:	1.22 m x 25 m

*La durabilité est donnée de bonne foi et elle est basée sur les essais de vieillissement simulé et à l'exposition verticale en conditions naturelles et non extrêmes en Europe centrale.